


Rundstahlkette GK 10 NG 6 bis 26 blau lackiert ohne H-Stempel

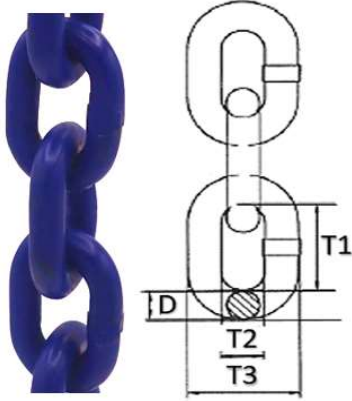

Material: Stahl blau ackiert

Güteklasse: 10

Sondergüte bis + 200° C

DIN EN 818-2

ohne H-Stempel

Beispielhaftes Modell

Maß-Tabelle in mm

Artikelnummer	Nenngröße D	Tragfähigkeit in kg	Innenlänge T1	Innenbreite T2	Außenbreite T3	Oberfläche/ Farbe	Gewicht/m in kg
RSK068182B	6	1.400	18	7,8	22,2	blau lackiert	0,9
RSK078182B	7	1.900	21	9,1	25,9	blau lackiert	1,2
RSK088182B	8	2.500	24	10,4	29,6	blau lackiert	1,6
RSK108182B	10	4.000	30	13	37	blau lackiert	2,5
RSK138182B	13	6.700	39	16,9	48,1	blau lackiert	4,2
RSK168182B	16	10.000	48	20,8	59,2	blau lackiert	6,2
RSK201812B	20	16.000	60	26	74	blau lackiert	10
RSK201812B	22	19.000	66	28,6	81,4	blau lackiert	11,9
RSK268182B	26	26.500	78	33,8	96,2	blau lackiert	16,3

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 10

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur	Belastungsfaktor
-40°C < T < +200°C	1
+200°C < T < +300°C	0,9
+300°C < T < +400°C	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

