

4-W-HD KH IG G Doppel L-Bohrung Stahl Zink/Eisen



Eingangsdruck über alle Anschlüsse möglich

Innengewinde: zöllig zylindrisch BSPP

Material:

Gehäuse: Stahl Zink/Eisen beschichtet

Kugel: Stahl hartverchromt

Welle: Stahl

Griff: Zink - Größe DN 4 bis DN13 / Stahl - Größe DN 20 bis DN 50

Wellendichtung: FKM

Kugeldichtung: POM

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C



Typ: Doppel L-Bohrung, mit Befestigungsbohrung

Schaltüberdeckung: negativ

Norm: DIN ISO 228

Zolltarifnummer: 84818081

Anwendung: Absperrarmatur für Hydraulikanwendungen

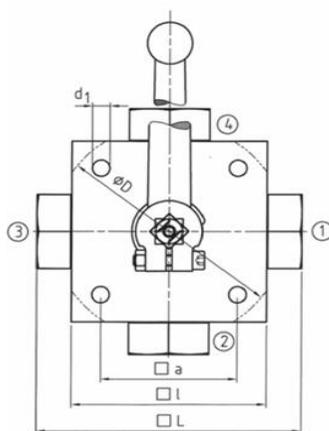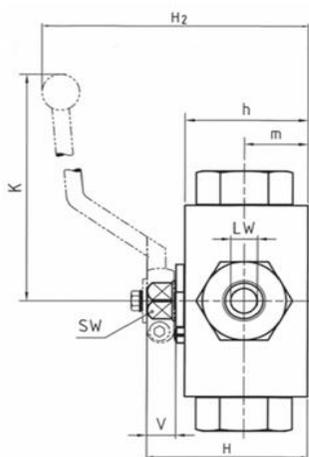

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Innengewinde mm	DN mm	L mm	D mm	l mm	a mm	H mm	h mm	m mm	K mm	V mm	SW mm	d1 mm	H2 mm	bar mm
HD4BBKHIG04DLBB	G 1/4"	6	100	/	70	55	58	40	22	160	14	12	6,5	101	500
HD4BBKHIG06DLBB	G 3/8"	10	115	/	80	65	68	50	27	171	14	14	6,5	119	500
HD4BBKHIG08DLBB	G 1/2"	13	136	/	100	80	78	60	31	171	14	14	9	129	400
HD4BBKHIG12DLBB	G 3/4"	20	154	138	113	85	88	67	36,5	306	16,5	17	8,5	159	315
HD4BBKHIG14DLBB	G 1"	25	172	138	119	85	103	82	47,5	306	16,5	17	8,5	174	315

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de