


Rundstahlkette GK 10 NG 6 bis 26 blau lackiert ohne H-Stempel

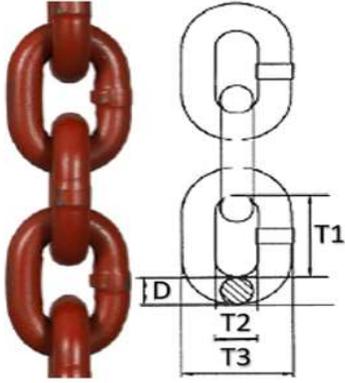

Material: Stahl rotbraun lackiert

Güteklasse: 10

nach PSA

bis +400°C

DIN EN 818-2

mit H-Stempel und DGUV Test

Beispielhaftes Modell

Maß-Tabelle in mm

Artikelnummer	Nenngröße D	Tragfähigkeit in kg	Innenlänge T1	Innenbreite T2	Außenbreite T3	Oberfläche/ Farbe	Gewicht/m in kg
RSK068182R	6	1.400	18	7,8	22,2	rotbraun lackiert	0,9
RSK078182R	7	1.900	21	9,1	25,9	rotbraun lackiert	1,2
RSK088182R	8	2.500	24	10,4	29,6	rotbraun lackiert	1,6
RSK101812R	10	4.000	30	13	37	rotbraun lackiert	2,5
RSK131812R	13	6.700	39	16,9	48,1	rotbraun lackiert	4,2
RSK168182R	16	10.000	48	20,8	59,2	rotbraun lackiert	6,2

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 10

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur	Belastungsfaktor
-40°C < T < +200°C	1
+200°C < T < +300°C	0,9
+300°C < T < +400°C	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

