


# Hebezeugkette für handbetriebene Hebezeuge ohne H-Stempel (T)

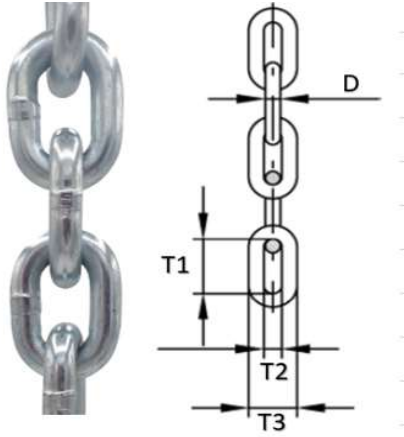

Material: Stahl galvanisch verzinkt  
 Güteklasse: 8  
 für handbetriebene Hebezeuge  
 ohne H-Stempel und ohne DGUV Test  
 DIN EN 818-7 T

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Tragfähigkeit in kg	Maß-Tabelle in mm				Oberfläche/ Farbe	Gewicht/m in kg
		Nenngröße D	Innenlänge T1	Innenbreite T2	Außenbreite T3		
HK0406180	1.100	6	18	7,2	20,4	galv. verzinkt	0,8
HK0408240	2.000	8	24	9,6	27,2	galv. verzinkt	1,4
HK0410300	3.200	10	30	12	34	galv. verzinkt	2,2

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

## Allgemeine Hinweise zu Hebezeugketten

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur	Belastungsfaktor
-20°C < T < +200°C	1

**Achtung!** Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

