


Datenblatt



SFS Gerade

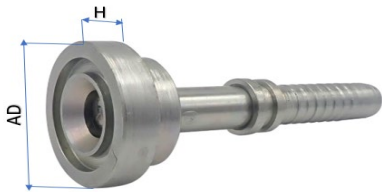

Flansch-Schlaucharmatur
Abdichtung: durch Flansch und Profildichtring
Baureihe: schwere Baureihe 6000 PSI
Flansch: Flanschgröße in Zoll
Material: Stahl verzinkt
Zolltarifnummer: 73079100

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Flanschgröße (zöllig)	Betriebsdruck (in bar)	AD (in mm)	H (in mm)
1.421-08-08	12	1/2"	415	32,7	7,8
1.421-08-10	16	1/2"	350	32,7	7,8
1.421-08-12	19	1/2"	350	32,7	7,8
1.421-12-08	12	3/4"	415	41,3	8,8
1.421-12-10	16	3/4"	350	41,3	8,8
1.421-12-12	19	3/4"	350	41,3	8,8
1.421-12-16	25	3/4"	280	41,3	8,8
1.421-16-12	19	1"	350	47,6	9,5
1.421-16-16	25	1"	280	47,6	9,5
1.421-16-20	31	1"	210	47,6	9,5
1.421-20-16	25	1 1/4"	280	54,0	10,3
1.421-20-20	31	1 1/4"	210	54,0	10,3
1.421-24-20	31	1 1/2"	210	63,5	12,6
1.421-24-24	38	1 1/2"	185	63,5	12,6

1.421-32-24	38	2"	185	79,4	12,6
1.421-32-32	51	2"	172	79,4	12,6

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

06028 - 40 625 62

Ketten - Seile - Hydraulik

klement.j@t-online.de