


Datenblatt



Kuppel-Aufhängegarnitur mit Verkürzungshaken GK 10 NG 6 bis 16 für 3-4 Strang Kettengehänge

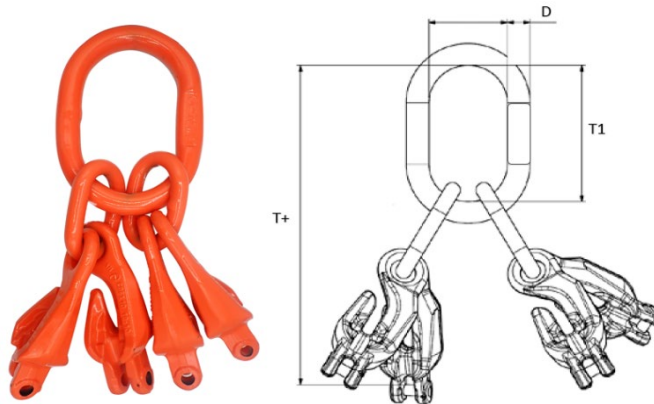

Beispielhaftes Modell

für 3- und 4-Strang Kettengehänge

Material: Stahl lackiert

Güteklasse: 10

DIN EN 1677-4

mit H-Stempel und DGUV Test

Maßangabe

Artikelnummer	für Nenngröße	Tragfähigkeit 0-45° in kg	Tragfähigkeit 45-60° in kg	Maßangabe				Gewicht (kg)
				Durchmesser D (mm)	Innenlänge T1 (mm)	Innenbreite T2 (mm)	Außenbereich T+ (mm)	
K12061034	6	3.000	2.120	18	135	75	270	4,85
K12071034	7	4.000	2.800	22	160	90	350	4,99
K12081034	8	5.300	3.750	22	160	90	350	4,99
K12101034	10	8.000	6.000	26	180	100	425	8,86
K12131034	13	14.000	10.000	32	200	110	520	18,2
K12161034	16	212.000	15.000	36	260	140	635	30

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 10

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen.

Temperatur	Belastungsfaktor
$-40^{\circ}\text{C} < T < +200^{\circ}\text{C}$	1
$+200^{\circ}\text{C} < T < +300^{\circ}\text{C}$	0,9
$+300^{\circ}\text{C} < T < +400^{\circ}\text{C}$	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**
(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)