


Datenblatt



Wirbel-Self-Locking-Haken GK 10 NG 6 bis 16

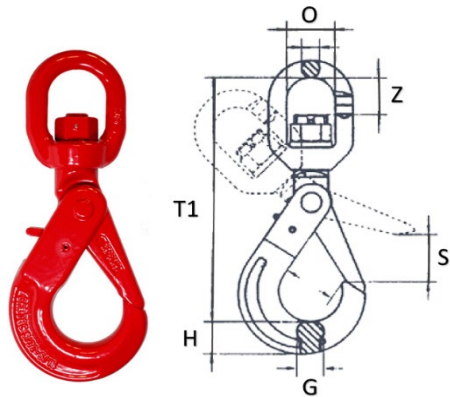

Beispielhaftes Modell

Material: Stahl lackiert
Güteklasse: 10
drehbar
selbst schließend
DIN EN 1677-3
mit H-Stempel und DGUV Test

Artikelnummer	für Nenngröße	Tragfähigkeit (kg)	Maßangabe							Gewicht (kg)
			T1 (mm)	H (mm)	G (mm)	S (mm)	Z (mm)	D (mm)	O (mm)	
WH600610	6	1.400	158	21	16	28	23	13	36	0,6
WH600810	7/8	2.500	182	26	20	34	27	13	36	1,1
WH601010	10	4.000	217	30	25	45	35	16	16	2
WH601310	13	6.700	271	40	35	54	43	21	21	4
WH601610	16	10.000	320	50	38	62	58	24	24	6,8

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 10

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen.

Temperatur	Belastungsfaktor
$-40^{\circ}\text{C} < T < +200^{\circ}\text{C}$	1
$+200^{\circ}\text{C} < T < +300^{\circ}\text{C}$	0,9
$+300^{\circ}\text{C} < T < +400^{\circ}\text{C}$	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

