


Self-Locking-Haken mit Gabelkopf GK 8 NG 6 bis 22

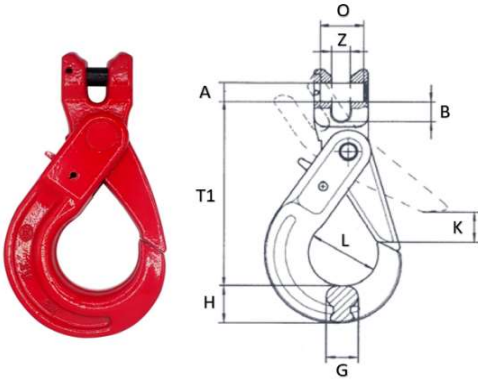

Material: Stahl lackiert
 Güteklasse: 8
 DIN EN 1677-3
 mit H-Stempel und DGUV T

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	für Nenngröße	Tragfähigkeit (kg)	Maß-Tabelle in mm								Gewicht (kg)
			AxO	T1	H	G	L	K	B	Z	
SL720608	6	1.120	7,5x17,5	94	21	16	35	28	8	7	0,5
SL720808	7/8	2.000	9x22,5	123	26	20	43	34	10	9	0,93
SL721008	10	3.150	13x31,5	143	30	25	56	45	14	12	1,58
SL721310	13	5.300	16x42	180	40	35	69	51	17	15	3,2
SL721608	16	8.000	21x51,5	216	50	36	80	60	19	19	5,95
SL722008	20	12.500	24x73	253	67	60	90	70	26	23	9,8
SL722208	22	15.000	26x72	287	70	62	100	80	32	26	14,4

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 8

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen.

Temperatur	Belastungsfaktor
-40°C < T < +200°C	1
+200°C < T < +300°C	0,9
+300°C < T < +400°C	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

