


Datenblatt



SFL Gerade

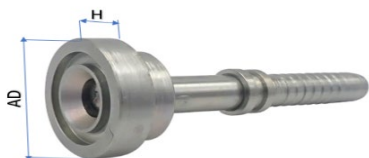

Flansch-Schlaucharmatur
Abdichtung: durch Flansch und Profildichtring
Baureihe: leichte Baureihe 3000 PSI
Flansch: Flanschgröße in Zoll
Material: Stahl verzinkt
Zolltarifnummer: 73079100

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Flanschgröße (in Zoll)	Betriebsdruck (in bar)	AD (in mm)	H (in mm)
1.420-08-06	10	1/2"	350	30,2	6,8
1.420-08-08	12	1/2"	350	30,2	6,8
1.420-08-10	16	1/2"	350	30,2	6,8
1.420-08-12	19	1/2"	350	30,2	6,8
1.420-10-08	12	5/8"	350	34,0	6,8
1.420-10-10	16	5/8"	350	34,0	6,8
1.420-10-12	19	5/8"	350	34,0	6,8
1.420-12-08	12	3/4"	350	38,1	6,8
1.420-12-10	16	3/4"	350	38,1	6,8
1.420-12-12	19	3/4"	350	38,1	6,8
1.420-12-16	25	3/4"	280	38,1	6,8
1.420-16-12	19	1"	350	44,5	8,0
1.420-16-16	25	1"	280	44,5	8,0
1.420-16-20	31	1"	210	44,5	8,0

1.420-16-24	38	1"	auf Anfrage		
1.420-20-16	25	1 1/4"	280	50,2	8,0
1.420-20-20	31	1 1/4"	210	50,2	8,0
1.420-20-24	38	1 1/4"	auf Anfrage		8,0
1.420-24-20	31	1 1/2"	210	60,3	8,0
1.420-24-24	38	1 1/2"	185	60,3	8,0
1.420-32-24	38	2"	185	71,04	9,6
1.420-32-32	51	2"	170	71,4	9,6
1.420-40-32	51	2 1/2"	170	84,1	9,6
1.420-40-40	63	2 1/2"	69	84,1	9,6
1.420-38-48	76	3"	50	101,6	9,6

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

06028 - 40 625 62

Ketten - Seile - Hydraulik

klement.j@t-online.de